



#### Варианты цветового исполнения

VG264220

Панель управления черного цвета

Ширина 60 см

#### Принадлежности для установки

VV200010

Соединительная панель из нержавеющей стали для комбинирования приборов Vario-серии

VV200020

Соединительная панель черного цвета для комбинирования с другими приборами Vario серии 200

#### VG264220

Газовая варочная Vario-панель серии 200

Панель управления черного цвета

Ширина 60 см

Природный газ 20 мбар

Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200  
Панель управления для удобной и безопасной работы  
Механическая регулировка 9 уровней мощности, с точной настройкой и воспроизводством размера пламени  
Литая чугунная решетка  
4 конфорки мощностью 9,8 кВт

#### Зоны нагрева

2 конфорки высокой мощности (560 W - 3000 W), для посуды max. ø 22 см.  
2 стандартные конфорки (380 W – 1900 W), для посуды max. ø 20 см.

#### Управление

Светящееся кольцо ручек управления  
Встроенная панель управления  
Простое управление  
Автоматический электроподжиг

#### Особенности

Составная литая чугунная решетка  
Эмалированные крышки горелок

#### Безопасность

Термоэлектрическая защита от утечки газа  
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки  
Индикатор включения

#### Рекомендации по монтажу

Форсунки для жидкого газа 28-30/37 mbar можно заказать дополнительно  
Перегородка под прибором не требуется.  
Крепление прибора к столешнице производится сверху  
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 150 мм.  
При встраивании нескольких газовых варочных Vario-панелей с суммарной мощностью выше 11 кВт необходимо предусмотреть минимальное расстояние до вытяжки 70 см.  
Вес прибора: ок. 15 кг.

#### Подключение

Мощность подключения к электросети 9,8 kW.  
Мощность подключения к электросети 10,0 W.  
Электрический кабель с вилкой длиной 1,5 м

#### Основные характеристики

Обозначение модели/  
ассортиментная группа  
газовая варочная панель с автономным управлением

Встраиваемый/ свободностоящий  
CONSTR\_TYPE.Built-in

Источник энергии

Газ

Количество конфорок для одновременного использования  
4

Размеры ниши для встра. (мм)  
106 x 560 x 492

Ширина (мм)  
580

Размеры прибора (мм)  
106 x 580 x 512

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)  
250 x 600 x 780

Вес нетто (кг)  
15,382

Вес брутто (кг)  
17,0

Индикатор остаточного тепла  
Отдельный

Расположение панели управления  
Спереди

Осн.материал поверхности  
шлифованная нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности  
нержавеющая сталь

Цвет рам  
нержавеющая сталь

Сертификат соответствия  
CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см)  
150

EAN-код  
4242006280307

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к электроэнергии (Вт)  
10

Мощность подключения к газу (Вт)  
9800

Предохранители (А)  
10

Напряжение (В)  
220-240

Частота (Гц)  
60; 50

Изготовлено 2019-07-11

Страница 1

VG264220



Газовая варочная Vario-панель серии  
200

Панель управления черного цвета  
Ширина 60 см

Природный газ 20 мбар

Изготовлено 2019-07-11

Страница 2

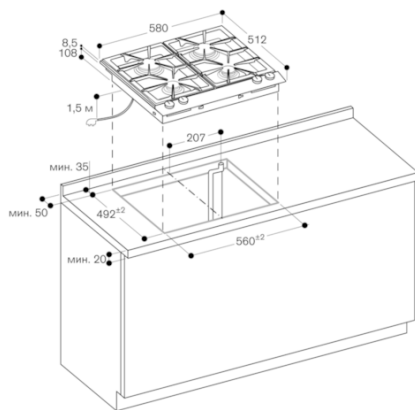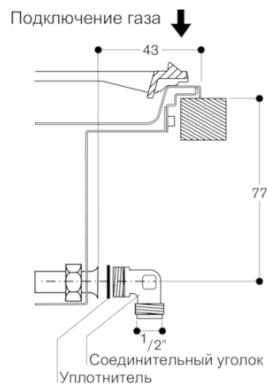

Минимальное расстояние от выреза прибора до боковой стенки 150 мм.

**GAGGENAU**